

H 162 SL H 162 SXL



Размер · Size	Ø 1/10 mm	014
L	mm	8,0

Под турбинный наконечник (FG) - Friction Grip (FG)

H162SL.314. ... 014

H162SXL.314. ... 014

Под угловой наконечник (RA) - Right-angle (RA)

H162SL.204. ... 014

Под прямой наконечник (HP) - Handpiece (HP)

H162SL.104. ... 014

◇ = 40000 min⁻¹/rpm



■ = 100000 min⁻¹/rpm

□ = 120000 min⁻¹/rpm

▣ = 160000 min⁻¹/rpm

Костная фреза для высокоэффективного
разрезания кости

Bone cutter with high-efficiency cutting design

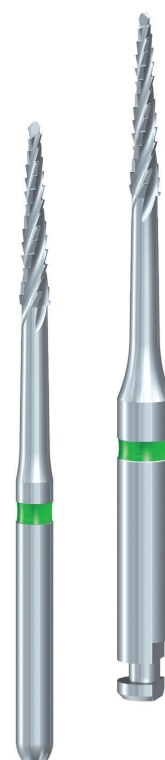

Для кости и твердой ткани
зуба
Костная фреза
For bone tissue and hard
tooth substance
Bone cutter

H 254 E H 254 LE



Размер · Size	Ø 1/10 mm	012
L	mm	6,0

Под турбинный наконечник (FG) - Friction Grip (FG)

500 314 415298 ...
H254E.314. ... 012

500 314 415298 ...
H254LE.314. ... 012

Под угловой наконечник (RA) - Right-angle (RA)

500 204 415298 ...
H254E.204. ... 012

Под угловой наконечник, длинный (RAL) - Right-angle
long (RAL)

500 205 415298 ...
H254E.205. ... 012


Под прямой наконечник (HP) - Handpiece (HP)

500 104 415298 ...
H254E.104. ... 012

◇ = 40000 min⁻¹/rpm

◇ = 80000 min⁻¹/rpm

Комбинированный инструмент для деликатного
препарирования кости и твердой ткани зуба
Combination instrument for conservative preparation of
bone tissue and hard tooth substance

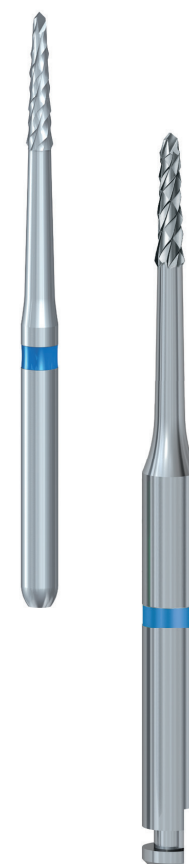



H 255 E

Размер · Size	Ø 1/10 mm	012
L	mm	6,0

Под турбинный наконечник (FG) · Friction Grip (FG)

H255E.314. ... ◀012

Под турбинный наконечник, экстрадлинный (FGXL) · Friction Grip extra-long (FGXL)

H255E.316. ... ◀012

Под угловой наконечник (RA) · Right-angle (RA)

H255E.204. ... ◀012

Под прямой наконечник (HP) · Handpiece (HP)

H255E.104. ... ◀012

◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 40000 min⁻¹/rpm
 ◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 80000 min⁻¹/rpm
 Цилиндрическая фреза для эффективного препарирования кости и твердой ткани зуба
 Cylindrical bone cutter for efficient preparation of bone tissue and hard tooth substance

H 162 STZ

Размер · Size	Ø 1/10 mm	016
L	mm	9,0

Под турбинный наконечник (FG) · Friction Grip (FG)

H162STZ.314. ... ◀016

Под угловой наконечник (RA) · Right-angle (RA)

H162STZ.204. ... ◀016

Под прямой наконечник (HP) · Handpiece (HP)

H162STZ.104. ... ◀016

■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 100000 min⁻¹/rpm
 ■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 160000 min⁻¹/rpm
 Костная фреза, конусная, максимальная режущая способность благодаря особой насечке ST, с ZrN покрытием
 Bone cutter tapered, maximum cutting performance thanks to special ST-toothing, ZrN coated

H 207 D

Размер · Size	Ø 1/10 mm	012
US No.		958D

Под турбинный наконечник, экстрадлинный (FGXL) · Friction Grip extra-long (FGXL)

H207D.316. ... 012

◯_{max} 300000 min⁻¹/rpm
 Торцевой бор для иссечения костной ткани при хирургическом удлинении коронковой части зуба, для воссоздания естественной биологической ширины или для выравнивания дна полости, лазерная маркировка глубины = 4 мм
 End-cutting bur for reducing bone substance during surgical crown extension, for recreating the natural biological width or for creating a flat preparation floor in the cavity, laser marking at 4 mm

K 157

Размер · Size	Ø 1/10 mm	016
L	mm	9,0

Под турбинный наконечник (FG) · Friction Grip (FG)

K157.314. ... ◀016

Под угловой наконечник (RA) · Right-angle (RA)

K157.204. ... ◀016

Под угловой наконечник, длинный (RAL) · Right-angle long (RAL)

K157.205. ... ◀016

Под прямой наконечник (HP) · Handpiece (HP)

K157.104. ... ◀016

◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 40000 min⁻¹/rpm
 ■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 160000 min⁻¹/rpm
 Костная фреза, керамическая
 Bone cutter made of ceramic

H 141 A

Размер · Size	Ø 1/10 mm	010	014	018	023	027	031	035	040	050
US No.	-	-	-	8SA	10SA	11SA	-	-	-	-

Под угловой наконечник, длинный (RAL) · Right-angle long (RAL)

H141A.205. ... - ◀014 ◀018 ◀023 ◀027 ◀031 ◀035 ◀040 -

Под угловой наконечник, экстрадлинный (RAXL) · Right-angle extra-long (RAXL)

H141A.206. ... ◀010 ◀014 ◀018 ◀023 ◀027 ◀031 ◀035 ◀040 -

Под прямой наконечник (HP) · Handpiece (HP)

H141A.104. ... ◀010 ◀014 ◀018 ◀023 ◀027 ◀031 ◀035 ◀040 ◀050

◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 60000 min⁻¹/rpm
 ◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 80000 min⁻¹/rpm
 ■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 100000 min⁻¹/rpm
 Костная фреза, шаровидная, особый дизайн рабочей части позволяет снизить вибрацию
 Bone cutter round, with special cutting design for smooth operation

242

Размер · Size	Ø 1/10 mm	018	021	023	029	031	035	040	050
---------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Под прямой наконечник (HP) · Handpiece (HP)

242.104. ... ◀018 ◀021 ◀023 ◀029 ◀031 ◀035 ◀040 ◀050

◆ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 80000 min⁻¹/rpm
 ■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 100000 min⁻¹/rpm
 Алмазный, шаровидный
 Diamond, round

Ваш менеджер:

Ассортимент и
полный каталог
на сайте
gk.stomus.ru

